


TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 20.7.2007

Poslední revize: 30.6.2008



VÝROBEK **PLASTIKCEYS**
OBSAH 30 ml
Reference SAP 48501007

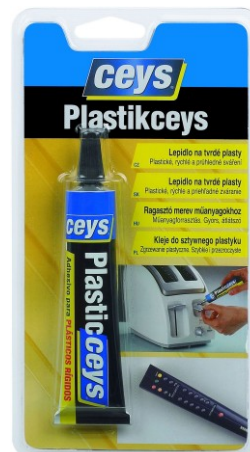

Popis Lepidlo na bázi roztoku pryskyřic PVC v organických rozpouštědlech.

Technické parametry **Vzhled:** lehce tixotropní průhledná tekutina s charakteristickým pachem.
Viskozita Brookfield (4,20,20° ot./min): 2000 – 3000 mPa.s
Hustota: 0,975 ± 0,05 kg/l
Sušina (%): 23 % ± 1 %

Aplikování Plastikceys je svářecí lepidlo na spojení trubek z tuhého PVC, velmi důležité pro tlakové soustavy. Lepí také veškeré druhy tuhých plastů, jako metakrylát a jiné polykarbonáty, ABS, tuhý polystyrén atd.

Způsob použití **Lepení potrubí:** Plochy určené k lepení očistit a odmastit pomocí buničitého papíru, navlhčeného v rozpouštědlu na potrubí z PVC.

Označit hloubku zasunutí konce trubky do objímky, aby se lepidlo aplikovalo pouze na plochu, která se bude lepit. Aplikovat jednu tenkou a stejnoměrnou vrstvu lepidla na objímku a poté silnější vrstvu na konec trubky. Následně spojit a bez jakéhokoli otočení držet spoj natlačený po dobu několika sekund. Spleení se musí provést maximálně do jedné minuty od aplikace lepidla, protože toto lepidlo rychle tvrdne. Po dobu jedné hodiny od aplikace se nesmí lepený spoj namáhat, ani posunovat. Odolnost lepidla roste v poměru 1 kg/cm² za hodinu od jeho aplikace.

Lepení plastů: Plochy určené k lepení očistit a odmastit. Tento úkon bývá kritický, jelikož u plastů se často setkáváme se změkčovadly, tudíž s olejnatým povlakem, který znesnadňuje lepení.

Nanést lepidlo na jednu z lepených ploch, spojit je a dávat pozor, aby se prvních 15 minut nepohnuly (rychlost ukotvení je

TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 20.7.2007

Poslední revize: 30.6.2008



velmi odlišná podle plastu).

Rozpuštění a očištění Výrobek je připravený k okamžitému použití. Pro očištění zbytku vlhkého lepidla použít ČISTÍCÍ ROZPOUŠTĚDLO na lepidlo pro PVC. Po zaschnutí se musí zbytek odstranit mechanicky.

Skladování Výrobek uchovávat v originálním uzavřeném obalu a v podmínkách běžných pro skladování hořlavých výrobků, střední životnost výrobku je více než 1 rok.

Bezpečnost F; Xi
R19 Může vytvářet výbušné peroxidy.
R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady.

Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách. Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabráni se tak pozdějším možným škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné považovat za specifikace vlastností výrobku.